

CA 1860 & CA 1862 INFRAROT-THERMOMETER



Temperaturen einfach aus der Ferne messen!

Kompakte und robuste Geräte: sturzsicher bis 3 m Fallhöhe, spritzwasser- und staubdicht nach IP65

Ausgezeichnete Messleistungen

Großer Messumfang: von -35 °C bis $+650\text{ °C}$

Doppelter Laser-Visierstrahl (CA 1862) für genaue Lokalisierung der Messstelle

Einstellbare obere und untere Alarmwerte




TECHNISCHE DATEN

Infrarot-Messtechnik für höchste Genauigkeit



Auf die Bedienerfreundlichkeit dieser Thermometer wurde höchster Wert gelegt, damit Sie in wenigen Sekunden jede erhitzte Stelle ausfindig machen können.

Das Gehäuse mit Pistolengriff macht die Geräte besonders handlich. Alle Funktionen lassen sich mit einer Hand bedienen. Dank des Laser-Visierstrahls und seiner einfachen Handhabung kann der Benutzer jede gewünschte Messstelle problemlos anvisieren.

Die Messergebnisse erscheinen auf der beleuchteten LCD-Anzeige.

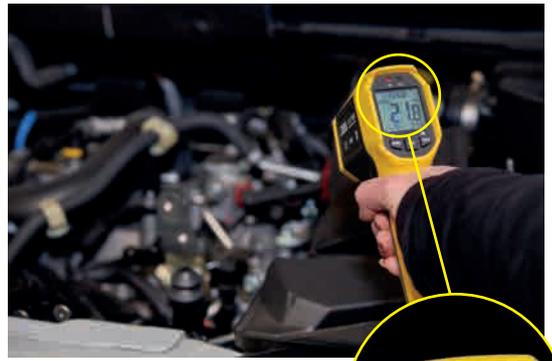

Obere und untere Alarmwerte

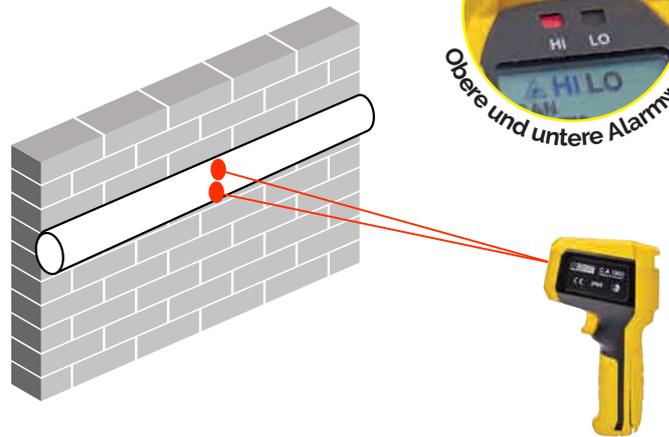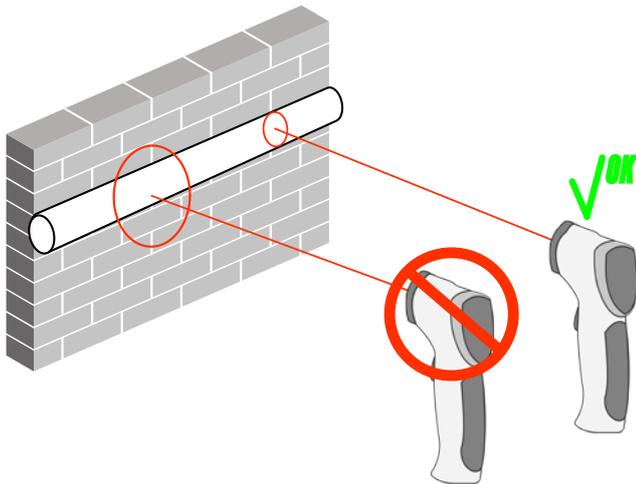

TECHNISCHE DATEN

CA 1860

CA 1862

Messumfang	- 35 °C bis + 450 °C (- 31 °F bis + 842 °F)	- 35 °C bis + 650 °C (- 31 °F bis + 1202 °F)
Messgenauigkeit	≥ 0 °C: ± 1,8 °C oder ± 1,8 % der Anzeige (es gilt der höhere Wert) < 0 °C: ± (1,8 °C + 0,1 °C / °C)	
Anzeigeauflösung	0,1 °C (0,1 °F)	
Optische Auflösung (Abstand/Ø)	10 : 1	12 : 1
Emissionsgrad	0,95	einstellbar von 0,1 bis 1,0
Ansprechzeit	250 ms (95 % der Anzeige)	
Spektralempfindlichkeit	8 µm ~ 14 µm	
Anzahl Ziellaser	Ein Laserstrahl	Zwei Laserstrahlen
Messfunktionen	Sofortmessung, MAX, MIN, Mittelwert (AVG), Differenz (DIF), ständige Messung durch blockieren des Auslösegriffs, Alarmer	
Stromversorgung	9 V-Batterie (6F22)	
Schutzart	IP65	
Sturzsicherheit	bis Fallhöhen von 3 Meter	
Stativgewinde	vorhanden	
Abmessungen / Gewicht	292 g / 189 mm x 118 mm x 55 mm	

Serienmäßiger Lieferumfang

CA 1860 und CA 1862 :

Auslieferung mit Batterie, Bedienungsanleitung,
Prüfbestätigung und Transporttasche

Bestellangaben

CA 1860 Infrarot-Thermometer **P01651815**

CA 1862 Infrarot-Thermometer **P01651816**

DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
Ohmstraße 1
77694 KEHL / RHEIN
Tel.: +49 7851 99 26-0
Fax: +49 7851 99 26-60
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de

ÖSTERREICH
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
Gastgebasse 27
1230 WIEN
Tel.: +43 1 61 61 9 61
Fax: +43 1 61 61 9 61-61
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at

SCHWEIZ
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
Tel: +33 1 44 85 44 38
Fax: +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

**CHAUVIN
ARNOUX**